


AKUSTICKÉ MOLITANY – Isolation Pads ^{XL}

Akustické podložky pod reprobedny z polyuretanové pěny. Zlepšení akustických podmínek vlivem odstranění přenosu vibrací do podkladu reprobeden.

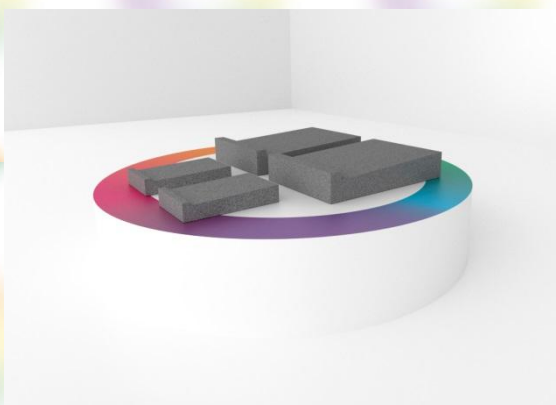

Tvar a rozměry:

Deska s rovinnou rubovou stranou
Výrobní rozměry 140 x 220mm
Celková výška 40 mm – základna 30 -40 mm

Objemová hmotnost:

23 - 35 kg/m³

Balení:

2ks

Design a jiné vlastnosti:

Barva – tmavě šedá - antracit
Varianta STANDARD a PROTIPOŽÁRNÍ
Teplotní odolnost -40°C až +90°C, krátkodobě až 150°C

Požární parametry – protipožární úprava:

Spĺňujú podmínky dle ČSN ISO 3795
Hořlavost dle Směrnice Rady 95/28/ES a normy
MVSS302 nepřekročí limit 100mm/min.
Jsou samozhášivé

Příklady použití:

Podložka pod reprobedny, kombo a zvukové aparatury
Tlumí vibrace a zabraňuje šíření zvuku v konstrukci budovy

Montáž:

- Při řezání nepoužívejte odporový drát
- Vhodnou instalaci zvolte podle požadavků.
- Bližší informace k materiálům naleznete na www.akustickematerialy.cz
- Informace k aplikaci Akustických materiálů naleznete na <http://www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/>

Údržba:

Akustické materiály lze od prachu vyčistit vysavačem, při větší zašpinění roztok čistícího saponátu ve vlažné vodě

Frekvenční charakteristika:

frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
α_1 oct	0,13	0,11	0,69	0,52	0,56	0,58	0,55