
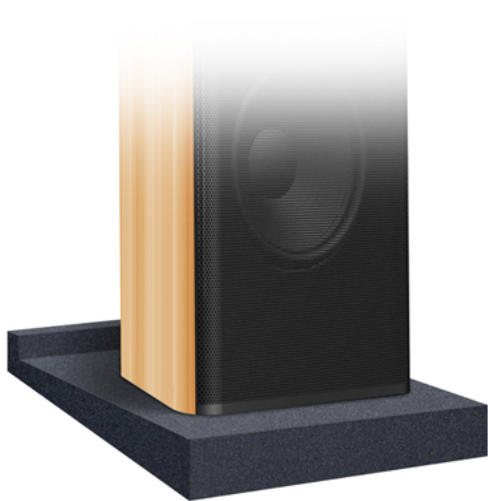


AKUSTICKÉ MOLITANY – Isolation Pads^{XL}

Akustické podložky pod reprobedne z polyuretánovej peny. Zlepšenie akustických podmienok vplyvom odstránenia prenosu vibrácií do podkladu reprobední.

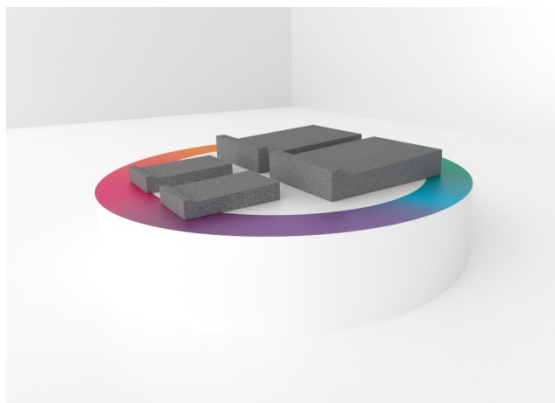

Tvar a rozmery:

Doska s rovinnou rubovou stranou
Výrobné rozmery 140 x 220mm
Celková výška 40 mm – základňa 30 -40 mm

Objemová hmotnosť:

23 – 35 kg/m³

Balenie:

2ks

Dizajn a iné vlastnosti:

Farba – tmavo šedá - antracit
Varianta STANDARD a PROTIPOŽIARNA
Teplotná odolnosť -40°C až +90°C, krátkodobo až 150°C

Požiarne parametre – protipožiarna úprava:

Spĺňajú podmienky podľa ČSN ISO 3795
Horlavosť podľa Smernice Rady 95/28/ES a normy
MVSS302 neprekročí limit 100mm/min.
Sú samozhášavé

Príklady použitia:

Podložka pod reprobedne, kombo a zvukovej aparatúry
Tlmí vibrácie a zabraňuje šíreniu zvuku v konštrukcii budovy

Montáž:

- Pri rezaní nepoužívajte odporový drot
- Vhodnú inštaláciu zvolte podľa požiadavkov.
- Bližšie informácie k materiálom nájdete na www.akustickematerialy.cz
- Informácie k aplikácii Akustických materiálov nájdete na <http://www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/>

Údržba:

Akustické materiály možno od prachu vyčistiť vysávačom,
pri väčšom zašpinení roztok čistiaceho saponátu vo
vlažnej vode

Frekvenční charakteristika:							
frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
α_1 oct	0,13	0,11	0,69	0,52	0,56	0,58	0,55